



EUROPEAN
SEALING
TECHNOLOGY
Seals for industry

Rue adolphe Fisher, 140
L-1521 Luxembourg
Tél. : +352 26845676
Fax : +352 26845677
info@est-seals.eu

EST: Liège, TD1150


Le liège TD1150 est construit grâce à un liant spéciale de type Nitrile (NBR).




C'est le produit idéal pour les traversées isolées et il est recommandé pour la majorité des applications de transformateur électrique avec huile à température.

Description et propriétés:

Plage de température: -30°C -> 125°C
Stress range 3.0 to 20 MPa
Compressive strength exceeds 70 MPa
Densité: 1100 kg/m³
Elongation: 100%
Dureté: 70°sh A
Resistivity P(Ω.cm): 2.1x10¹⁰

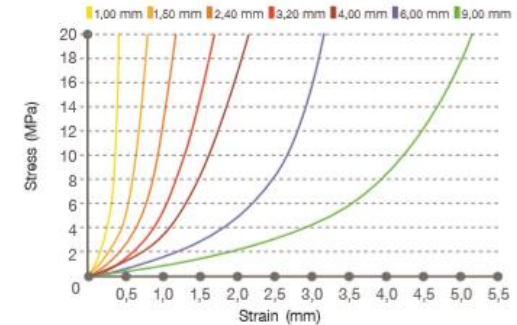

Oil ageing data ¹⁾ volume change 336h @ 125°C

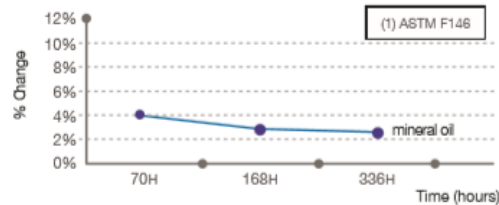

Heat ageing data, air @ 250°C^(2,3)

